


# Opis przedmiotu zamówienia – PAKIET V WYKŁADZINY PCV

## CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia objęta jest część budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 15-950 Białystok oznaczonego nr 1 a należącego do zespołu budynków Szpitalnych

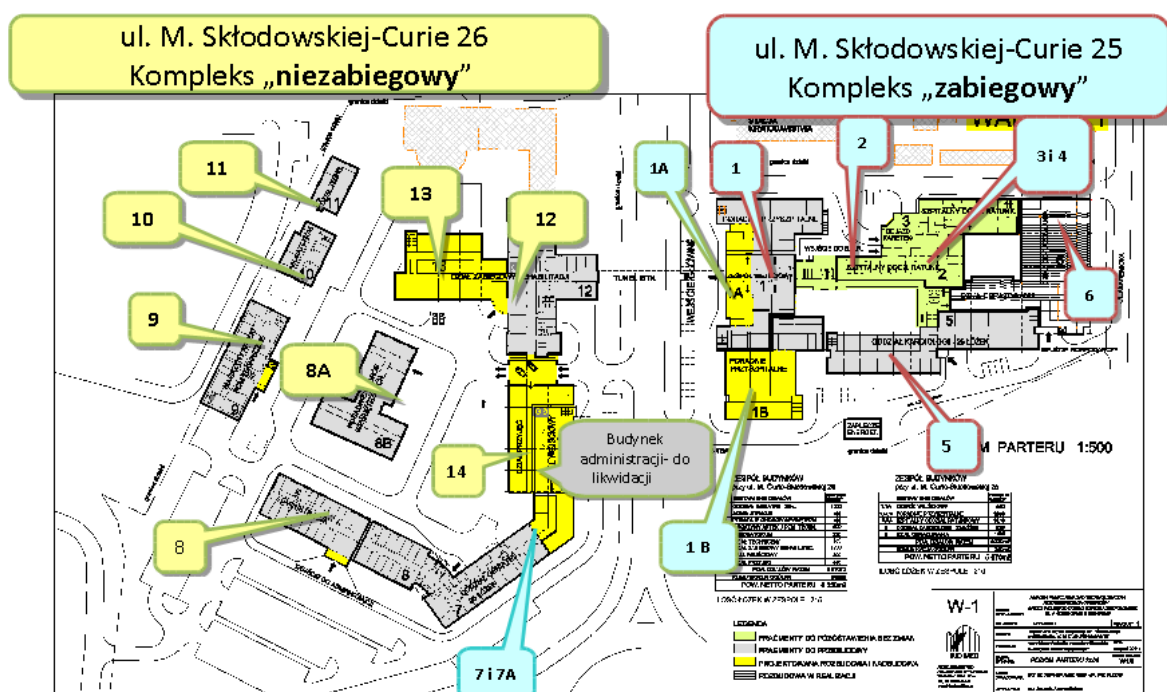

Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Szczegółowy zakres powierzchni objętych zamówieniem dotyczy części kondygnacji : piwnic i II piętra budynku nr 1

Lp.	Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia w m2	Uwagi
<b>Piwnica</b>			<b>257,89</b>	
1.	24	Rozdzielnia elektryczna	54,84	
2.	22	Pomieszczenie techniczne	13,94	
3.	23	Pomieszczenie techniczne	13,33	

4.	25	Komunikacja	32,17	
5.	26	Pomieszczenie techniczne	10,30	
6.	27	Pomieszczenie techniczne	5,49	
7.	28	Pomieszczenie techniczne	9,47	
8.	29	Pomieszczenie techniczne	11,06	
9.	30	Pomieszczenie techniczne	37,51	
10.	31	Szatnia OIOM	20,05	
11.	04	Komunikacja przyległa do pomieszczeń jak wyżej, zlokalizowana od osi E1 do osi H	49,73	
<b>II Piętro</b>			<b>289,37</b>	
1.	46	WC personelu	7,71	
2.	47	Archiwum podręczne	10,49	
3.	48	Pokój łóżkowy	27,71	
4.	49	Węzeł sanitarny	3,40	
5.	50	Pokój łóżkowy	27,02	
6.	51	Węzeł sanitarny	3,40	
7.	52	Magazyn	14,60	
8.	54	Dyżurka pielęgniarska	22,68	
9.	55	WC personelu	6,17	
10.	56	Łazienka NPS	7,88	
11.	57	Węzeł sanitarny	3,46	
12.	124	Komunikacja przyległa do pomieszczeń jak wyżej, zlokalizowana od osi E1 do osi H i od osi 6' do osi 10	91,89	
13.	58	Pokój łóżkowy	18,23	
14.	59	Pokój lekarski	24,54	
15.	60	Węzeł sanitarny	6,91	

16.	61	Dyżurka lekarska	13,28	
-----	----	------------------	-------	--

**SZCZEGÓŁOWY OBSZAR OBJĘTY ZAMÓWIENIEM OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OPISU OZNACZONY KOLOREM POMARAŃCZOWYM ORAZ LITERAMI OD A DO F W KONDYGNACJACH PIWNIC I II PIĘTRA LITERAMI OD A DO F . NALEŻY PRZY TYM WZIĄĆ POD UWAGĘ FAKT, IŻ PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE W BRANŻACH MOGĄ WYKRACZAĆ POZA WYZNACZONY ZAKRES DO MIEJSC WSKAZANYCH W PROJEKTACH BRANŻ.**

**ZAMAWIAJĘCY INFORMUJE, IŻ OBIEKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM W CZĘŚCIACH JEST OBIEKTEM UŻYTKOWANYM – CZYNNYM W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY REALIZOWAĆ ROBOTY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW CZYSTOŚCI.**

**UWAGA !**

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

## **CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowo -remontowych, - uzupełniających polegających na realizacji w ramach rozbudowy Szpitala, części budynku nr 1. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 składającego się z zespołu kilkunastu obiektów, które powstawały w różnych okresach od lat 50-tych ubiegłego wieku do roku 2016. Zespół Szpitalny jest poddawany modernizacji, która jest realizowana etapowo, **przy czynnych oddziałach szpitalnych.**

Szczegółowy zakres robót i prac objętych zamówieniem określony został w dokumentacji projektowej - wielobranżowej „Projekt wykonawczy” w opracowaniach branżowych:

1. Architektonicznej
2. Technologicznej
3. Konstrukcyjnej
4. Sanitarnej:
  - wod.- kan
  - gazy medyczne
  - wewnętrzna instalacja c.o.
  - ciepło technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych
  - wew. instalacja hydrantowa
  - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
5. Elektrycznej:
  - instalacji elektrycznych
  - instalacji niskoprądowych



**Realizacja prac remontowo- budowlanych odbywać się będzie głównie w kondygnacji II piętra. Może wystąpić konieczność wykonania przyłączy instalacyjnych w innych kondygnacjach. Powyższe wynikać będzie z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik -dokumentacja projektowa**

lp.	Numer pomieszczenia wg. Załącznika nr 2	Pakiet	Przeznaczenie pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia w m2
2.		Pakiet II			
2.10	1.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Promorte	II piętro	17,28
2.11.	2.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarski – przygotowywanie leków	II piętro	18,60
2.12.	3.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Poczekalnia	II piętro	14,94
2.13.	4.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Archiwum badań klinicznych	II piętro	14,76
2.14.	5.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarski	II piętro	14,96
2.15.	6.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,61
2.16.	7.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	30,12
2.17.	8.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój Pielęgniarki Oddziałowej Oddział Gastroenterologii	II piętro	14,19
2.18.	9.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Gabinet Zabiegowy Oddział Gastroenterologii	II piętro	18,70
2.19.	10.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarski Oddział Gastroenterologii	II piętro	26,29
2.20.	11.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarski Oddział Gastroenterologii	II piętro	33,26
2.21.	12.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarza dyżurnego Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,88
2.22.	13.	Prace remontowe z przystosowaniem do	Pomieszczenie socjalne pielęgniarek Oddział	II piętro	15,64

		nowych funkcji	Gastroenterologii		
2.23.	14.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	14,23
2.24.	15.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarstwa Oddział Gastroenterologii	II piętro	13,74
2.25.	16.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 3 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	21,06
2.26.	17.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	27,78
2.27.	18.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,95
2.28.	19.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	28,70
2.29.	20.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	30,19
2.30.	21.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	29,50
2.31.	22.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	32,20
2.32.	23.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Śluza WC pacjentów	II piętro	6,66
2.33.	24.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	WC pacjentów	II piętro	11,57
2.34.	25.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	WC pacjentów	II piętro	10,88
2.35.	26.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Śluza WC pacjentów	II piętro	6,66
2.36.	27.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka męska	II piętro	6,44
2.37.	28.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka damska	II piętro	6,44
2.38.	29.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Brudownik	II piętro	2,00
2.39.	30.	Prace remontowe z przystosowaniem do	Brudownik	II piętro	2,00

		nowych funkcji			
2.40.	31.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka personelu	II piętro	8,10
2.41.	32.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Szatnia Oddział Gastroenterologii	II piętro	29,86
2.42.	33.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Kuchenka Oddział Gastroenterologii	II piętro	21,93
2.43		Prace remontowe	Korytarze Oddział Gastroenterologii	II piętro	201,70
2.45.		Prace remontowe	Korytarz wejściowy-komunikacja	II piętro	74,54

**SZCZEGÓŁOWY OBSZAR OBJĘTY ZAMÓWIENIEM OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO NINIEJSZEGO OPISU OZNACZONY KOLOREM II PIĘTRA CYFRAMI OD 1 DO 15 i OD 16 DO 19 ORAZ OD 20 DO 23 (ZAŁĄCZNIK nr 3 Rys. nr 3.1 DO 3.7) II- piętro. NALEŻY PRZY TYM WZIĄĆ POD UWAGĘ FAKT, IŻ PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE W BRANŻACH MOGĄ WYKRACZAĆ POZA WYZNACZONY ZAKRES DO MIEJSC WSKAZANYCH W PROJEKTACH BRANŻ.**

**ZAMAWIAJĘCY INFORMUJE, IŻ OBIEKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM W CZĘŚCIACH JEST OBIEKTEM UŻYTKOWANYM – CZYNNYM W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY REALIZOWAĆ ROBOTY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW CZYSTOŚCI.**

**UWAGA !**

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

**1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót**

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek  
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian  
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZAPISANY W ZAŁĄCZNIKU 4 w części od 4.5.2**

### **1.2.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z Inwestorem

### **ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE :**

- 1. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.1 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 2. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.2 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 3. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.3 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 4. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.4 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 5. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.5 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 6. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.6 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 7. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.7 – II Piętro -Korytarz wejściowy komunikacja**



## Załącznik 4 wykładziny pcv 4.5

**Zakres prac koniecznych do zakończenia zadania: „Budynek nr 1 (kondygnacje -1, 2) Remont i modernizacja SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii”: wykładziny pcv .Wymagania ogólne:**

Podłogi przewiduje się z materiałów nienasiąkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, łatwo zmywalnych, trwałych, wykluczających poślizgi, posiadających atest PZH zezwalający na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

W pomieszczeniach wzmożonego nadzoru (kardiologia , chirurgia i gastrologia) i gabinetach zabiegowych w oddziale gastroenterologii – wykładzina prądoprzewodząca.

Kolory i typy posadzek należy dobrać wg. legendy rysunkach w projekcie wykonawczym.

Wykładzinę PCV należy wywinąć na ścianę na wysokość min. 15 cm, z wyobleniem o promieniu 30mm. Wyoblenie powinno być wykonane na profilu PCV, lub odpowiednio ukształtowanej zaprawie klejowej, lub w inny sposób gwarantujący odporność na przebicie w trakcie użytkowania.

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektach służby zdrowia o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.

- homogenczna wykładzina naturalna linoleum;
- dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światło-utwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu;
- klasa użytkowa EN 685 - 23/34/43;
- grubość całkowita EN 428 - 2,5 mm;
- trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6;
- pozostałość wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
- giętkość i ugięcie PE EN-ISO 24344 - ř 40 mm;
- gwarancja 10-letnia;
- rezystancja elektryczna PE EN 1081 –  $1 \times 10^6 < R1 < 1 \times 10^8 \Omega$  rozpraszające ładunki;
- możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania;
- klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9;
- naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na gronkowca złocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA);
- odporność na żar papierosa;
- długość rolki EN 426 - min 32 mb (mniej łączeń);
- tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB;
- reakcja na ogień EN 13501-1 – C<sub>fl</sub>s1;
- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041;
- odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu;

**UWAGA !**

Wszystkie wskazane w opisie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

Pakiet V - Część 1– wykładziny pcv - realizowany na podstawie dokumentacji projektowej- roboty uzupełniającej II piętro do zrealizowania w ramach prowadzonego zamówienia.

**Pomieszczenie komunikacja 91,89m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków

**Pomieszczenie 52 Magazyn 14,6m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinięciem na ściany.

**Pomieszczenie 50 pokój łóżkowy 27,02 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny.

**Pomieszczenie 48 pokój łóżkowy 27,71 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny.

**Pomieszczenie 47 archiwum podręczne 10,49m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinięciem na ściany.

**Pomieszczenie 54 dyżurka pielęgniarska 22,68m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 58 pokój łóżkowy 18,23m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny.

**Pomieszczenie 59 pokój lekarski 24,54m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 61 dyżurka lekarska 13,28m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

Pakiet V- Część 1 – wykładziny pcv - realizowany na podstawie dokumentacji projektowej- roboty uzupełniającej piwnice, prowadzone w ramach realizowanego zamówienia

**Komunikacja - 49,77 m<sup>2</sup>**

Ułożenie wykładziny na podłodze z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

**Pomieszczenie - 27 5,49m<sup>2</sup>**

Ułożenie wykładziny na podłodze z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

**Pomieszczenie - 28 9,40m<sup>2</sup>**

Ułożenie wykładziny na podłodze z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

**Pomieszczenie - 29 11,06m<sup>2</sup>**

Ułożenie wykładziny na podłodze z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

### **Pomieszczenie - 31 20,05m<sup>2</sup>**

Ułożenie wykładziny na podłodze z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

## **Załącznik 4 wykładziny pcv 4.5**

**Zakres prac koniecznych do zakończenia zadania: „Budynek nr 1 (kondygnacje -1, 2) Remont i modernizacja SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii”:**

### **wykładziny pcv**

*Wymagania ogólne:*

Podłogi przewiduje się z materiałów nienasiąkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, łatwo zmywalnych, trwałych, wykluczających poślizgi, posiadających atest PZH zezwalający na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

W pomieszczeniach wzmożonego nadzoru (kardiologia , chirurgia i gastrologia) i gabinetach zabiegowych w oddziale gastroenterologii – wykładzina prądoprzewodząca.

Kolory i typy posadzek należy dobrać wg. legendy rysunkach w projekcie wykonawczym.

Wykładzinę PCV należy wywinąć na ścianę na wysokość min. 15 cm, z wyobleniem o promieniu 30mm. Wyoblenie powinno być wykonane na profilu PCV, lub odpowiednio ukształtowanej zaprawie klejowej, lub w inny sposób gwarantujący odporność na przebicie w trakcie użytkowania.

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektach służby zdrowia o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.

- homogeniczna wykładzina naturalna linoleum;
- dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światło-utwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu;
- klasa użytkowa EN 685 - 23/34/43;
- grubość całkowita EN 428 - 2,5 mm;
- trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6;
- pozostałość wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
- giętkość i ugięcie PE EN-ISO 24344 - ř 40 mm;
- gwarancja 10-letnia;
- rezystancja elektryczna PE EN 1081 –  $1 \times 10^6 < R1 < 1 \times 10^8 \Omega$  rozpraszające ładunki;
- możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania;
- klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9;
- naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na gronkowca złocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA);
- odporność na żar papierosa;

- długość rolki EN 426 - min 32 mb (mniej łączeń);
- tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ?5dB;
- reakcja na ogień EN 13501-1 – C<sub>ff</sub>s1;
- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041;
- odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu;

## UWAGA !

**Wszystkie wskazane w opisie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.**

Pakiet V – Część II – wykładziny pcv - realizowany na podstawie załącznika nr 3 - roboty uzupełniające II piętro, realizowane w ramach prowadzonego zamówienia

***Pomieszczenie 1 promorte 17,28 m<sup>2</sup>***

Montaż wykładziny na podłodze oraz na ścianach na wysokość 2,0m.

***Pomieszczenie 2 punkt pielęgniarski 18,6 m<sup>2</sup>***

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

***Pomieszczenie 3 poczekalnia 19,94 m<sup>2</sup>***

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinięciem na ściany.

***Pomieszczenie 4 archiwum badań klinicznych 14,76 m<sup>2</sup>***

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

***Pomieszczenie 5 punkt pielęgniarski 14,96 m<sup>2</sup>***

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

***Pomieszczenie 6 sala łóżkowa 1 osobowa 15,61 m<sup>2</sup>***

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 7 sala łóżkowa 4 osobowa 30,12 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 8 pokój pielęgniarki oddziałowej 15,19 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 9 gabinet zabiegowy 18,70m<sup>2</sup>**

Montaż wykładziny na podłodze oraz na ścianach na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 10 pokój lekarski 26,29 m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinieciem na ściany. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 11 pokój lekarski 33,26m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinieciem na ściany. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 12 pokój lekarza dyżurnego 15,88m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinieciem na ściany. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 13 socjalne pielęgniarek 15,64m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinieciem na ściany. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 14 pokój łóżkowy 1-osobowy 14,23m<sup>2</sup>**

montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinieciem na ściany. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m.

**Pomieszczenie 15 punkt pielęgniarski 13,74m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 16 pokój łóżkowy 3-osobowy 21,06 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 17 pokój łóżkowy 4-osobowy 27,78m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 18 pokój łóżkowy 1-osobowy 15,95m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 19 pokój łóżkowy 4-osobowy 28,70m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 20 pokój łóżkowy 4-osobowy 30,19m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 21 pokój łóżkowy 4-osobowy 29,50m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**Pomieszczenie 22 pokój łóżkowy 4-osobowy 32,20m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m

**pomieszczenie 32 szatnia personelu 29,86m<sup>2</sup>**

Montaż wykładziny pcv na podłodze wraz z wywinięciem na ściany.

**Pomieszczenie 33 kuchenka oddziałowa 21,93m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny. Montaż fartucha z wykładziny po 50 cm w każdą stronę od umywalki na wysokość 2,0m .

**korytarz 348,86 m<sup>2</sup>**

Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków wykładziny.

**Korytarz (63) przy windach 41,48m<sup>2</sup>**

Montaż wykładziny na podłodze wraz z wywinięciem na ściany.