


Opis przedmiotu zamówienia – PAKIET I ROBOTY BUDOWLANE

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia objęta jest część budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 15-950 Białystok oznaczonego nr 1 a należącego do zespołu budynków Szpitalnych

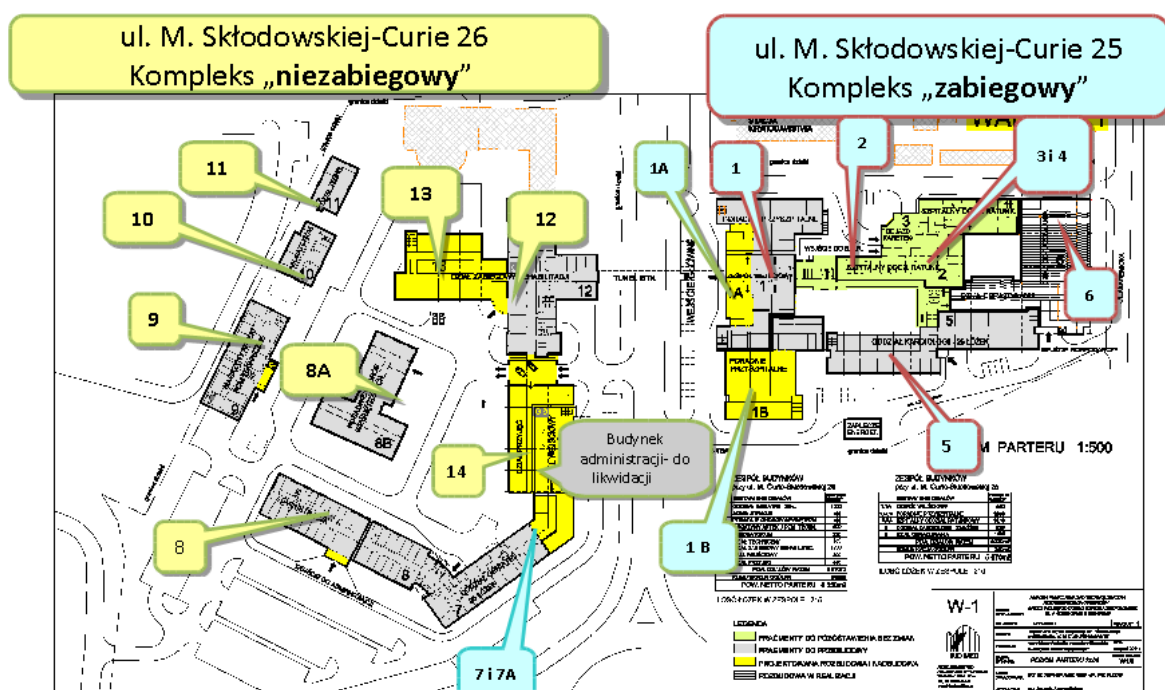

Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Szczegółowy zakres powierzchni objętych zamówieniem dotyczy części kondygnacji : piwnic, oraz II piętra budynku nr 1

Lp.	Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia w m2	Uwagi
Piwnica			257,89	
1.	24	Rozdzielnia elektryczna	54,84	
2.	22	Pomieszczenie techniczne	13,94	
3.	23	Pomieszczenie techniczne	13,33	

4.	25	Komunikacja	32,17	
5.	26	Pomieszczenie techniczne	10,30	
6.	27	Pomieszczenie techniczne	5,49	
7.	28	Pomieszczenie techniczne	9,47	
8.	29	Pomieszczenie techniczne	11,06	
9.	30	Pomieszczenie techniczne	37,51	
10.	31	Szatnia OIOM	20,05	
11.	04	Komunikacja przyległa do pomieszczeń jak wyżej, zlokalizowana od osi E1 do osi H	49,73	
II Piętro			289,37	
1.	46	WC personelu	7,71	
2.	47	Archiwum podręczne	10,49	
3.	48	Pokój łóżkowy	27,71	
4.	49	Węzeł sanitarny	3,40	
5.	50	Pokój łóżkowy	27,02	
6.	51	Węzeł sanitarny	3,40	
7.	52	Magazyn	14,60	
8.	54	Dyżurka pielęgniarska	22,68	
9.	55	WC personelu	6,17	
10.	56	Łazienka NPS	7,88	
11.	57	Węzeł sanitarny	3,46	
12.	124	Komunikacja przyległa do pomieszczeń jak wyżej, zlokalizowana od osi E1 do osi H i od osi 6' do osi 10	91,89	
13.	58	Pokój łóżkowy	18,23	
14.	59	Pokój lekarski	24,54	
15.	60	Węzeł sanitarny	6,91	

16.	61	Dyżurka lekarska	13,28	
-----	----	------------------	-------	--

SZCZEGÓŁOWY OBSZAR OBJĘTY ZAMÓWIENIEM OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OPISU OZNACZONY KOLOREM POMARAŃCZOWYM ORAZ LITERAMI OD A DO F W KONDYGNACJACH PIWNIC I II PIĘTRA LITERAMI OD A DO F . NALEŻY PRZY TYM WZIĄĆ POD UWAGĘ FAKT, IŻ PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE W BRANŻACH MOGĄ WYKRACZAĆ POZA WYZNACZONY ZAKRES DO MIEJSC WSKAZANYCH W PROJEKTACH BRANŻ.

ZAMAWIAJĘCY INFORMUJE, IŻ OBIEKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM W CZĘŚCIACH JEST OBIEKTEM UŻYTKOWANYM – CZYNNYM W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY REALIZOWAĆ ROBOTY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW CZYSTOŚCI.

UWAGA !

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowo -remontowych, - uzupełniających polegających na realizacji w ramach rozbudowy Szpitala, części budynku nr 1. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 składającego się z zespołu kilkunastu obiektów, które powstawały w różnych okresach od lat 50-tych ubiegłego wieku do roku 2016. Zespół Szpitalny jest poddawany modernizacji, która jest realizowana etapowo, **przy czynnych oddziałach szpitalnych.**

Szczegółowy zakres robót i prac objętych zamówieniem określony został w dokumentacji projektowej - wielobranżowej „Projekt wykonawczy” w opracowaniach branżowych:

1. Architektonicznej
2. Technologicznej
3. Konstrukcyjnej
4. Sanitarnej:
 - wod.- kan
 - gazy medyczne
 - wewnętrzna instalacja c.o.
 - ciepło technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych
 - wew. instalacja hydrantowa
 - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
5. Elektrycznej:
 - instalacji elektrycznych
 - instalacji niskoprądowych

Realizacja prac remontowo- budowlanych odbywać się będzie głównie w kondygnacji II piętra. Może wystąpić konieczność wykonania przyłączy instalacyjnych w innych kondygnacjach. Powyższe wynikać będzie z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik -dokumentacja projektowa

lp.	Numer pomieszczenia wg. Załącznika nr 2	Pakiet	Przeznaczenie pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia w m2
2.		Pakiet II			
2.10	1.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Promorte	II piętro	17,28
2.11.	2.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarski – przygotowywanie leków	II piętro	18,60
2.12.	3.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Poczekalnia	II piętro	14,94
2.13.	4.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Archiwum badań klinicznych	II piętro	14,76
2.14.	5.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarski	II piętro	14,96
2.15.	6.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,61
2.16.	7.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	30,12
2.17.	8.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój Pielęgniarki Oddziałowej Oddział Gastroenterologii	II piętro	14,19
2.18.	9.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Gabinet Zabiegowy Oddział Gastroenterologii	II piętro	18,70
2.19.	10.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarski Oddział Gastroenterologii	II piętro	26,29
2.20.	11.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarski Oddział Gastroenterologii	II piętro	33,26
2.21.	12.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Pokój lekarza dyżurnego Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,88
2.22.	13.	Prace remontowe z przystosowaniem do	Pomieszczenie socjalne pielęgniarek Oddział	II piętro	15,64

		nowych funkcji	Gastroenterologii		
2.23.	14.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	14,23
2.24.	15.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Punkt pielęgniarstwa Oddział Gastroenterologii	II piętro	13,74
2.25.	16.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 3 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	21,06
2.26.	17.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	27,78
2.27.	18.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 1 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	15,95
2.28.	19.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	28,70
2.29.	20.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	30,19
2.30.	21.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	29,50
2.31.	22.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Sala łóżkowa 4 osobowa Oddział Gastroenterologii	II piętro	32,20
2.32.	23.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Śluza WC pacjentów	II piętro	6,66
2.33.	24.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	WC pacjentów	II piętro	11,57
2.34.	25.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	WC pacjentów	II piętro	10,88
2.35.	26.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Śluza WC pacjentów	II piętro	6,66
2.36.	27.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka męska	II piętro	6,44
2.37.	28.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka damska	II piętro	6,44
2.38.	29.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Brudownik	II piętro	2,00
2.39.	30.	Prace remontowe z przystosowaniem do	Brudownik	II piętro	2,00

		nowych funkcji			
2.40.	31.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Łazienka personelu	II piętro	8,10
2.41.	32.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Szatnia Oddział Gastroenterologii	II piętro	29,86
2.42.	33.	Prace remontowe z przystosowaniem do nowych funkcji	Kuchenka Oddział Gastroenterologii	II piętro	21,93
2.43		Prace remontowe	Korytarze Oddział Gastroenterologii	II piętro	201,70
2.45.		Prace remontowe	Korytarz wejściowy-komunikacja	II piętro	74,54

SZCZEGÓŁOWY OBSZAR OBJĘTY ZAMÓWIENIEM OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO NINIEJSZEGO OPISU OZNACZONY KOLOREM II PIĘTRA CYFRAMI OD 1 DO 15 i OD 16 DO 19 ORAZ OD 20 DO 23 (ZAŁĄCZNIK nr 3 Rys. nr 3.1 DO 3.7) II- piętro. NALEŻY PRZY TYM WZIĄĆ POD UWAGĘ FAKT, IŻ PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE W BRANŻACH MOGĄ WYKRACZAĆ POZA WYZNACZONY ZAKRES DO MIEJSC WSKAZANYCH W PROJEKTACH BRANŻ.

ZAMAWIAJĘCY INFORMUJE, IŻ OBIEKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM W CZĘŚCIACH JEST OBIEKTEM UŻYTKOWANYM – CZYNNYM W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY REALIZOWAĆ ROBOTY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW CZYSTOŚCI.

UWAGA !

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZAPISANY W ZAŁĄCZNIKU 4 w części od 4.1.2

1.2.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z Inwestorem

ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE :

- 1. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.1 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 2. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.2 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 3. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.3 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 4. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.4 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 5. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.5 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 6. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.6 – II Piętro Oddział Gastroenterologii**
- 7. Załącznik nr 3 Rys. nr 3.7 – II Piętro -Korytarz wejściowy komunikacja**

Załącznik 4 roboty budowlane 4.1.1

PAKIET I – CZĘŚĆ 1- Zakres prac koniecznych do zakończenia zadania: „Budynek nr 1 (piwnica i drugie piętro) Remont i modernizacja SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii” roboty uzupełniające:

Roboty budowlane

Wymagania ogólne:

Pomieszczenia wchodzące w skład Pakietu I należy wykonać zgodnie z opisem poniższym oraz z dokumentacją projektową, która stanowi **załącznik 1**, z zastrzeżeniem, że zakres robót ograniczony jest do kondygnacji piwnicy i piętra 2 w obszarze określonym na rysunkach stanowiących **załącznik 2**.

W ramach realizacji zadania należy wykonać lub dokończyć wykonanie następujących prac/elementów:

Ściany

W ścianach gipsowo-kartonowych (wszystkie ściany działowe o klasie odporności ogniowej EI30), należy stosować systemowe przekładki akustyczne dla uzyskania katalogowych wartości izolacyjności akustycznej. Wszystkie ściany działowe należy wyprowadzić ponad sufitem podwieszanym do wysokości stropu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścian działowych systemowych w miejsce sugerowanych murowanych z cegły ceramicznej dziurawki.

Sufity

W pomieszczeniach „mokrych” zastosować sufit podwieszony z płyt gipsowo- kartonowych (płyty zielone) gr. 12,5mm typu GKBI typu Rigips , na ruszcie stalowym, pokryte gładzią, malowanych trzykrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową.

W miejscach występowania instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni międzystropowej. Produkty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Podłogi

W pomieszczeniach sanitarnych (ustępy, łazienki, pom. gospodarcze) projektowana jest posadzka z płytek ceramicznych.

Należy wykonać izolację przeciwwodną z wyłożeniem na ściany na wysokość 15cm. Należy wykonać gładź cementową prowadząc spadki do kratek ściekowych, zagruntować podłoże preparatem np. Ceresit CT 17, a następnie ułożyć warstwę wodoszczelną szpachlowaną klejem wodoszczelnym np. Ceresit CU 23 (w miejscu dylatacji wzmocnić taśmą izolacyjną np. Ceresit CL 52). Warstwę wykończeniową powinny stanowić płytki ceramiczne mocowane na zaprawie klejowej wodoszczelnej, np. Ceresit CU 23, ze spoiną epoksydową. W pomieszczeniach, w których nie przewidziano pokrycia płytkami także ścian, należy wykonać cokoliki z płytek wys. 15cm.

Stosując spoiny epoksydowe należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta – najmniejsze uchybienie w materiałach, używanych narzędziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakości.

Okładziny

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, projektowane jest pokrycie ścian do wysokości opisanej w tabelach płytkami ceramicznymi.

Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, ze spoinami epoksydowymi. Szczegółowy rozkład płytek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rysunkami szczegółowymi w projekcie wykonawczym.

Malowanie

Stosować farby Caparol Samtex 3 Elf. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce stosować farby Caparol Samtex 20 Elf. (lub odpowiedniki)

Specyfikacja materiałów wykończeniowych i kolorystyka ścian wg projektu wykonawczego. Należy pomalować grzejniki żeberkowe, żeliwne wraz z gałkami.

Projektuje się następujący podział ze względu na typ pomieszczeń:

- pomieszczenia higieniczno - sanitarne, gab. zabiegowe – płytki ceramiczne
- administracja, pom. socjalne, szatnie -farba akrylowa
- klatka schodowa i komunikacja – farba akrylowa
- pomieszczenia techniczne – farba akrylowa.

Toaleta dla niepełnosprawnych:

W toaletach dla osób niepełnosprawnych przyjęto systemowe wyposażenie ze stali nierdzewnej. Wyposażenie musi spełniać wymogi: odporność na korozję, łatwość w pielęgnacji, stabilność oraz wytrzymałość na obciążenia

Przyjęto zasadę:

- a) W strefie przy ustępie zastosować poręczę uchylne łukowe 700 mm ,
- b) W strefie przy umywalce zastosować poręczę uchylne łukowe 600 mm, lustro uchylne.
- c) siedzisko do natrysku mocowane do ściany (dostawa i montaż).

Przy montażu poręczy zachować odpowiednie odległości od ścian, ustępów, pryszniców i umywalk.

Produkty muszą spełniać obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Jako referencyjny przyjęto system Yawal.

Drzwi wewnętrzne :

a) Drzwi płytowe- pełne płytowe okleina CPL, wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, np. firmy Porta ,wyposażenie dodatkowe i kolor – patrz zestawienia stolarki.

b) Drzwi płytowe ppoż- płytowe okleina CPL np. firmy Porta o odporności ogniowej (wg zestawienia stolarki drzwiowej) wyposażone w samozamykacze; okleina CPL- wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki,

c) Drzwi stalowe techniczne- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE,wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki,

d) Drzwi stalowe ppoż- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE EI30, EI60, EI120(wg zestawienia stolarki i rzutów budynku); wyposażone w samozamykacze, wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki,

Informacja wizualna

Przewiduje się oznakowanie wizualne pomieszczeń w formie tablic informacyjnych w strefie wejścia i tabliczek przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego. W projekcie przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi (toalety) lub równoważne o nie gorszych parametrach.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe:

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) w ilości 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni stref pożarowych.

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekroczy 30 m. W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować w szafkach 9 gaśnic (4 kg środka gaśniczego każda). Lokalizację uzgodnić z zamawiającym.

UWAGA !

Wszystkie wskazane w opisie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjęć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

Pakiet I -Część 1– roboty budowlane- realizowany na podstawie dokumentacji projektowej- II piętro do zrealizowania w ramach prowadzonego zamówienia.

Pomieszczenie komunikacja 91,89m²

Jednokrotne malowanie ścian 106,75 m². Regulacja 12 drzwi do pomieszczeń oraz regulacja aluminiowych drzwi w korytarzu.

Pomieszczenie 52 Magazyn 14,6m²

Malowanie jednokrotne ścian 42,20m². Usunięcie folii zabezpieczającej z okna. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 50 pokój łóżkowy 27,02+3,40 = 30,42m²

Malowanie jednokrotne ścian 55,75m². Usunięcie folii zabezpieczającej z okna.

Łazienka:

Uzupełnienie spoin w glazurze na ścianach 15,14m² w kolorach pastelowych oraz na Podłodze z płytki gresowej 3,40m². Wyposażyć w lustro nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi do łazienki.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 48 pokój łóżkowy 27,71+3,40 = 31,11m²

Malowanie jednokrotne ścian 56,35m². Usunięcie folii zabezpieczającej z okna.

Łazienka:

Uzupełnienie spoin w glazurze na ścianach 15,14m² w kolorach pastelowych oraz na Podłodze z płytki gresowej 3,40m². Wyposażyć w lustro nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi do łazienki.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 46 wc personelu 7,71m²

Przyklejenie i uzupełnienie na ścianach glazury w kolorach pastelowych 3,60m² oraz płytki gresowej do podłogi 2,71m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Spoinowanie powierzchni z okładzinami ceramicznymi. Wyposażyć w 2 lustra nad umywalkami, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 47 archiwum podręczne 10,49m²

Jednokrotne malowanie ścian 42,59m² i sufitu 10,49m². Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 54 dyżurka pielęgniarska 22,68m²

Jednokrotne malowanie ścian 69,79m² i sufitu 22,68m². Usunięcie folii zabezpieczającej z 3 okien. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Informacja wizualna pomieszczenia- przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi

Pomieszczenie 55 wc personelu 6,17m²

Przyklejenie i uzupełnienie na ścianach glazury w kolorach pastelowych 28,74m² oraz płytki gresowej do podłogi 6,17m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wyposażyć w lustro nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Dostawa i montaż drzwi łazienkowych z regulacją. Wykonanie w 2 drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 56 łazienka niepełnosprawnych 7,88m²

Przyklejenie i uzupełnienie na ścianach glazury w kolorach pastelowych 3,12m² oraz płytki gresowej do podłogi 2,88m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wyposażyć w lustro uchylne nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi do łazienki.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia. Należy zamontować wyposażenie dla niepełnosprawnych:

- a) W strefie przy ustępie poręczę uchylne łukowe 700 mm
- b) W strefie przy umywalce poręczę uchylne łukowe 600 mm,
- c) siedzisko do natrysku mocowane do ściany (dostawa i montaż).

Pomieszczenie 57 węzeł sanitarny 3,46m²

Przyklejenie i uzupełnienie na ścianach glazury w kolorach pastelowych 18,14m² oraz płytki gresowej do podłogi 3,46m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wyposażyć w lustro nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi do łazienki.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 58 pokój łóżkowy 18,23m²

Jednokrotne malowanie ścian 44,10m². Usunięcie folii zabezpieczającej z okna.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 59 pokój lekarski 24,54m²

Jednokrotne malowanie ścian 53,25m². Usunięcie folii zabezpieczającej z 2 okien. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 60 Węzeł sanitarny 6,91m²

Szpachlowanie i Malowanie sufitu 6,91m².

Przyklejenie i uzupełnienie na ścianach glazury w kolorach pastelowych 3,47m² oraz płytki gresowej do podłogi 1,91m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wyposażyć w lustro nad umywalką, 2 kratki nawiewu i wywiewu wentylacji oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Dostawa montaż, dopasowanie, regulacja i ustawienie drzwi do łazienki.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 61 dyżurka lekarska 13,28m²

Jednokrotne malowanie ścian 42,75m². Usunięcie folii zabezpieczającej z okna. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pakiet I -Część 1– roboty budowlane- realizowany na podstawie dokumentacji projektowej- piwnice, prowadzone w ramach realizowanego zamówienia

Komunikacja - 49,77 m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 205,19m² oraz ustawienie i regulacja drzwi. Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych (wejście do korytarza przy pomieszczeniu 31)

Pomieszczenie 26 - 10,30m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 45,69m² oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Pomieszczenie 27 - 5,49m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 31,29m² oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Pomieszczenie 28 - 9,40m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 45,29m² oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Pomieszczenie 29 - 11,06m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 44,76m² oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Pomieszczenie 30 - 37,5m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 82,68m² i montażu ścian z płyt suchego tynku oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Pomieszczenie 31 - 20,05m²

Szpachlowanie, uzupełnienie bruzd i ubytków i dwukrotne malowanie ścian 57,57m² oraz usunięcie folii zabezpieczającej z okien.

Otoczenie budynku

Naprawa okładziny mozaikowej na murkach 25m², uzupełnienie i naprawa płyt kamiennych głównego wejścia 15m². Uporządkowanie terenu w obszarze głównego wejścia.

Pozostałe:

Pakiet I – roboty budowlane- realizowany na podstawie dokumentacji projektowej- wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.

Obszar robót po ich wykonaniu zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie czystym.

Załącznik 4 roboty budowlane 4.1.2

PAKIET I -CZĘŚĆ 1- Zakres prac koniecznych do zakończenia zadania: „Budynek nr 1, II Piętro Remont i modernizacja SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii” roboty uzupełniające:

Roboty budowlane

Wymagania ogólne:

Pomieszczenia wchodzące w skład Pakietu II znajdują się na 2 piętrze, należy je wykonać oraz/lub wyposażyć zgodnie z poniższym opisem. Zakres robót ograniczony jest do obszaru określonego na rysunkach stanowiących **załącznik 3**.

W ramach realizacji zadania należy wykonać lub dokończyć wykonanie następujących prac/elementów:

Ściany

W ścianach gipsowo-kartonowych (wszystkie ściany działowe o klasie odporności ogniowej EI30), należy stosować systemowe przekładki akustyczne dla uzyskania katalogowych wartości izolacyjności akustycznej. Wszystkie ściany działowe należy wyprowadzić ponad sufitem podwieszanym do wysokości stropu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścian działowych systemowych w miejsce sugerowanych murowanych z cegły ceramicznej dziurawki.

Sufity

W pomieszczeniach „mokrych” zastosować sufit podwieszony z płyt gipsowo- kartonowych (płyty zielone) gr. 12,5mm typu GKBI typu Rigips , na ruszcie stalowym, pokryte gładzią, malowanych trzykrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową.

W miejscach występowania instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni międzystropowej. Produkty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Podłogi

W pomieszczeniach sanitarnych (ustępy, łazienki, pom. gospodarcze) projektowana jest posadzka z płytek ceramicznych.

Należy wykonać izolację przeciwwodną z wyłożeniem na ściany na wysokość 15cm. Należy wykonać gładź cementową prowadząc spadki do kratek ściekowych, zagruntować podłoże preparatem np. Ceresit CT 17, a następnie ułożyć warstwę wodoszczelną szpachlowaną klejem wodoszczelnym np. Ceresit CU 23 (w miejscu dylatacji wzmocnić taśmą izolacyjną np. Ceresit CL 52). Warstwę wykończeniową powinny stanowić płytki ceramiczne mocowane na zaprawie klejowej wodoszczelnej, np. Ceresit CU 23, ze spoiną epoksydową. W pomieszczeniach, w których nie przewidziano pokrycia płytkami także ścian, należy wykonać cokoliki z płytek wys. 15cm.

Stosując spoiny epoksydowe należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta – najmniejsze uchybienie w materiałach, używanych narzędziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakości.

Okładziny

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, projektowane jest pokrycie ścian do wysokości opisanej w tabelach płytkami ceramicznymi.

Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, ze spoinami epoksydowymi. Szczegółowy rozkład płytek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rysunkami szczegółowymi w projekcie wykonawczym.

Malowanie

Stosować farby Caparol Samtex 3 Elf. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce stosować farby Caparol Samtex 20 Elf. (lub odpowiedniki)

Specyfikacja materiałów wykończeniowych i kolorystyka ścian wg projektu wykonawczego. Należy pomalować grzejniki żeberkowe, żeliwne wraz z gałkami.

Projektuje się następujący podział ze względu na typ pomieszczeń:

- pomieszczenia higieniczno - sanitarne, gab. zabiegowe – płytki ceramiczne
- administracja, pom. socjalne, szatnie – farba akrylowa
- klatka schodowa i komunikacja – farba akrylowa
- pomieszczenia techniczne – farba akrylowa.

Toaleta dla niepełnosprawnych:

W toaletach dla osób niepełnosprawnych przyjęto systemowe wyposażenie ze stali nierdzewnej. Wyposażenie musi spełniać wymogi: odporność na korozję, łatwość w pielęgnacji, stabilność oraz wytrzymałość na obciążenia

Przyjęto zasadę:

- a) W strefie przy ustępie zastosować poręcz uchylny łukowy 700 mm ,
- b) W strefie przy umywalce zastosować poręcz uchylny łukowy 600 mm, lustro uchylny.
- c) siedzisko do natrysku mocowane do ściany (dostawa i montaż).

Przy montażu poręczy zachować odpowiednie odległości od ścian, ustępów, pryszniców i umywalk.

Produkty muszą spełniać obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Jako referencyjny przyjęto system Yawal.

Drzwi wewnętrzne :

a) Drzwi płytowe- pełne płytowe okleina CPL, wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, np. firmy Porta ,wyposażenie dodatkowe i kolor – patrz zestawienia stolarki.

b) Drzwi płytowe ppoż- płytowe okleina CPL np. firmy Porta o odporności ogniowej (wg zestawienia stolarki drzwiowej) wyposażone w samozamykacz; okleina CPL- wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki,

c) Drzwi stalowe techniczne- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE,wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki,

d) Drzwi stalowe ppoż- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE EI30, EI60, EI120(wg zestawienia stolarki i rzutów

Informacja wizualna

Przewiduje się oznakowanie wizualne pomieszczeń w formie tablic informacyjnych w strefie wejścia i tabliczek przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego. W projekcie przyjęto jako referencyjne oznakowanie firmy Aspro i Hewi (toalety) lub równoważne o nie gorszych parametrach.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe:

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) w ilości 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni stref pożarowych.

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekroczy 30 m. W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować w szafkach 9 gaśnic (4 kg środka gaśniczego każda). Lokalizację uzgodnić z zamawiającym.

UWAGA !

Wszystkie wskazane w opisie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

Pakiet I- Część 2 – roboty budowlane- realizowany na podstawie załącznika nr 3 - II piętro, realizowane w ramach prowadzonego zamówienia

Pomieszczenie 1 promorte 17,28 m²

Jednokrotne malowanie ścian 21,63m² i sufitu 17,28m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 2 punkt pielęgniarski 18,6 m²

Jednokrotne malowanie ścian 63,30m² i sufitu 18,60m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 3 poczekalnia 19,94 m²

Jednokrotne malowanie ścian 54,97m² i sufitu 19,94m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach. Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 4 archiwum badań klinicznych 14,76 m²

Jednokrotne malowanie ścian 55,10m² i sufitu 14,76m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 5 punkt pielęgniarski 14,96 m²

Jednokrotne malowanie ścian 27,91m² i sufitu 14,96m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 6 sala łóżkowa 1 osobowa 15,61 m²

Jednokrotne malowanie ścian 56,55m² i sufitu 15,61m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.
Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 7 sala łóżkowa 4 osobowa 30,12 m²

Jednokrotne malowanie ścian 72,62m² i sufitu 30,12m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 8 pokój pielęgniarstwa oddziałowej 15,19 m²

Jednokrotne malowanie ścian 61,40m² i sufitu 15,19m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 9 gabinet zabiegowy 18,70m²

Wykonanie zabudów z płyty g-k pod stelaże umywalk 2m².

Jednokrotne malowanie ścian 22,40m² i sufitu 18,70m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 10 pokój lekarski 26,29 m²

Jednokrotne malowanie ścian 66,19m² i sufitu 26,29m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 11 pokój lekarski 33,26m²

Jednokrotne malowanie ścian 67,25m² i sufitu 33,26m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 12 pokój lekarza dyżurnego 15,88m²

Jednokrotne malowanie ścian 56,15m² i sufitu 15,88m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 13 socjalne pielęgniarek 15,64m²

Jednokrotne malowanie ścian 54,32m² i sufitu 15,64m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 14 pokój łóżkowy 1-osobowy 14,23m²

Jednokrotne malowanie ścian 49,28m² i sufitu 14,23m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z

gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 15 punkt pielęgniarstwa 13,74m²

Jednokrotne malowanie ścian 42,88m² i sufitu 13,74m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 16 pokój łóżkowy 3-osobowy 21,06 m²

Jednokrotne malowanie ścian 57,43m² i sufitu 21,06m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 17 pokój łóżkowy 4-osobowy 27,78m²

Wykonanie zabudów z płyty g-k pod panele nad-łóżkowe 6m² oraz stelaże umywalek 2m².

Jednokrotne malowanie ścian 59,11m² i sufitu 27,78m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 18 pokój łóżkowy 1-osobowy 15,95m²

Dokończenie wykonania zabudów z płyty g-k pod panele nad-łóżkowe oraz stelaże umywalek 2,5m².

Jednokrotne malowanie ścian 48,84m² i sufitu 15,95m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 19 pokój łóżkowy 4-osobowy 28,70m²

Jednokrotne malowanie ścian 60,10m² i sufitu 28,70m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 20 pokój łóżkowy 4-osobowy 30,19m²

Jednokrotne malowanie ścian 60,99m² i sufitu 30,19m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 21 pokój łóżkowy 4-osobowy 29,50m²

Jednokrotne malowanie ścian 60,93m² i sufitu 29,50m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 22 pokój łóżkowy 4-osobowy 32,20m²

Jednokrotne malowanie ścian 61,68m² i sufitu 32,20m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami.

Wyposażyć w lustro nad umywalką oraz 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 23 śluza wc męskiego 6,67m²

Jednokrotne malowanie ścian 5,31m². Pomieszczenie wyposażyć w 3 lustra nad umywalkami. W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (2 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy wykonać otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie glazury do wysokości 2,05m 3,17m² w kolorach pastelowych oraz podłogi 1,67m² z płytki gresowej w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji.

Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 24 wc męskie 11,57m²

Wykonanie ścianek działowych z cegły ceramicznej dziurawki do wysokości 2,05m (dopuszcza się zastosowanie ścianek systemowych z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach użyteczności publicznej) 12,4m².

Jednokrotne malowanie ścian 7,12m² i sufitu 11,57m². W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy wykonać otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie glazury do wysokości 2,05m 3,02m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 1,57m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji.

Pomieszczenie 25 wc damskie 10,88m²

Wykonanie sufitu z płyt suchego tynku i uzupełnienie zamurowań. Wykonanie ścianek działowych z cegły ceramicznej dziurawki do wysokości 2,05m (dopuszcza się zastosowanie ścianek systemowych z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach użyteczności publicznej) 12,4m². Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych – z otworami do wentylacji (przy dolnej krawędzi)

Jednokrotne malowanie ścian 8,95m² i sufitu 10,88m². W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy wykonać otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie glazury do wysokości 2,05m 3,28m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 10,88m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji.

Pomieszczenie 26 śluza wc damskiego 6,67m²

Jednokrotne malowanie ścian 4,43m² i sufitu 6,67m². Pomieszczenie wyposażyć w 3 lustra nad umywalkami. W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie glazury do wysokości 2,05m 20,17m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 6,67m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

pomieszczenie 27 łazienka męska 6,44m²

Jednokrotne malowanie ścian 6,35m² i sufitu 6,44m². Pomieszczenie wyposażyć w lustro nad umywalką. W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie wraz z fugowaniem glazury do wysokości 2,05m 23,55m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 6,44m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałązkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

pomieszczenie 28 łazienka damska 6,44m²

Jednokrotne malowanie ścian 6,35m² i sufitu 6,44m². Pomieszczenie wyposażać w lustro nad umywalką. W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie glazury do wysokości 2,05m 3,71m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 2,44m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

pomieszczenie 29 brudownik 2,00m²

Jednokrotne malowanie ścian 2,59m² i sufitu 2,00m². W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (1 lampa oświetleniowa, 1 wywietrznik systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie wraz z fugowaniem glazury do wysokości 2,05m 2,81m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 2,00m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

pomieszczenie 30 brudownik 2,00m²

Jednokrotne malowanie ścian 0,72m² i sufitu 2,00m². W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (2 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie i uzupełnienie wraz z fugowaniem glazury do wysokości 2,05m 2,84m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 2,0m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonać oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

pomieszczenie 31 łazienka personelu 8,10m²

Montaż sufitu 8,10m² i ścian z płyt suchego tynku 25m² i uzupełnienie zamurowań 1,5m². Malowanie ścian 8,73m² i sufitu 8,10m². W suficie z płyty g-k należy osadzić elementy wyposażenia (4 lampy oświetleniowe, 2 wywietrzniki systemu wentylacji). Należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni między-stropowej. Przyklejenie glazury do wysokości 2,05m 34,23 m² w kolorach pastelowych oraz podłogi z płytki gresowej 8,10m² w kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian. Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami. Pomieszczenie wyposażać w 2 lustra nad umywalkami. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji. Wykonanie w drzwiach otworów zapewniających dopływ powietrza dla wentylacji.

pomieszczenie 32 szatnia personelu 29,86m²

Jednokrotne malowanie ścian 67,28m² i sufitu 29,86m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażać w 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Pomieszczenie 33 kuchenka oddziałowa 21,93m²

Uzupełnienie montażu ścian z suchego tynku 1,5m². Jednokrotne malowanie ścian 59,66m² i sufitu 21,93m². Malowanie grzejnika żeberkowego wraz z gałkami.

Wyposażać w 2 kratki wentylacyjne w otworach do wentylacji grawitacyjnej pod sufitem oraz w 2 drzwiczki rewizyjne w wymaganych miejscach.

Przewidziano oznakowanie wizualne budynku oraz pomieszczeń w systemie w formie tablic informacyjnych w strefach wejścia i tabliczek przy drzwiach do pomieszczenia.

Komunikacja 348,86 m²

Jednokrotne malowanie ścian 760,27m² Regulacja 29 drzwi do pomieszczeń oraz regulacja aluminiowych 2 drzwi aluminiowych w korytarzu.

Korytarz (63) przy windach 41,48m²

Demontaż drzwi aluminiowych oraz boazerii 67,3m², szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian 94,23m², wymiana parapetów wewnętrznych 3,05m² z podniesieniem o 40cm (zabudowa g-k) i uzupełnieniem

powstałej przestrzeni materiałem izolującym termicznie (wełna mineralna).

Obszar robót po ich wykonaniu zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie czystym.