

Białystok, dnia 05.12.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.97.2.2018

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.97.2018.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Pakiet 1: Czy Zamawiający w rozumieniu pakietu nr 1 dopuści łóżko o parametrach równoważnych opisanych poniżej:

Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie o wymiarach: 2280x1070 mm z możliwością obciążenia łóżka do 250 kg. Łóżko czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi zabezpieczone krążkami odbojowymi. Łóżko łatwe w dezynfekcji ze względu na brak trudno dostępnych powierzchni. Łóżko wyposażone w akumulator. Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych:

regulacja wysokości, segmentu pleców i ud, funkcji TB/ATB, autokontur. Wysokość łóżka 440-720 mm. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego. Bariery boczne dzielone z tworzywa sztucznego zabezpieczające pacjenta. Koła o średnicy 125 mm z blokadą centralną. Uchwyty na worki urologiczne, stojak kroplówki z możliwością montażu w każdym rogu łóżka, tuleje na wysięgnik ręki umieszczony od strony głowy pacjenta.


Łóżko wyposażone w materac przeciwoleżynowy, zabezpieczający przeciw odleżynom do III stopnia, dostosowany do leża, w zmywalnym, paroprzepuszczalnym pokrowcu o konstrukcji rurowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 1: Czy Zamawiający w rozumieniu pakietu nr 1 dopuści szafkę o parametrach równoważnych, opisanych poniżej:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa

blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.

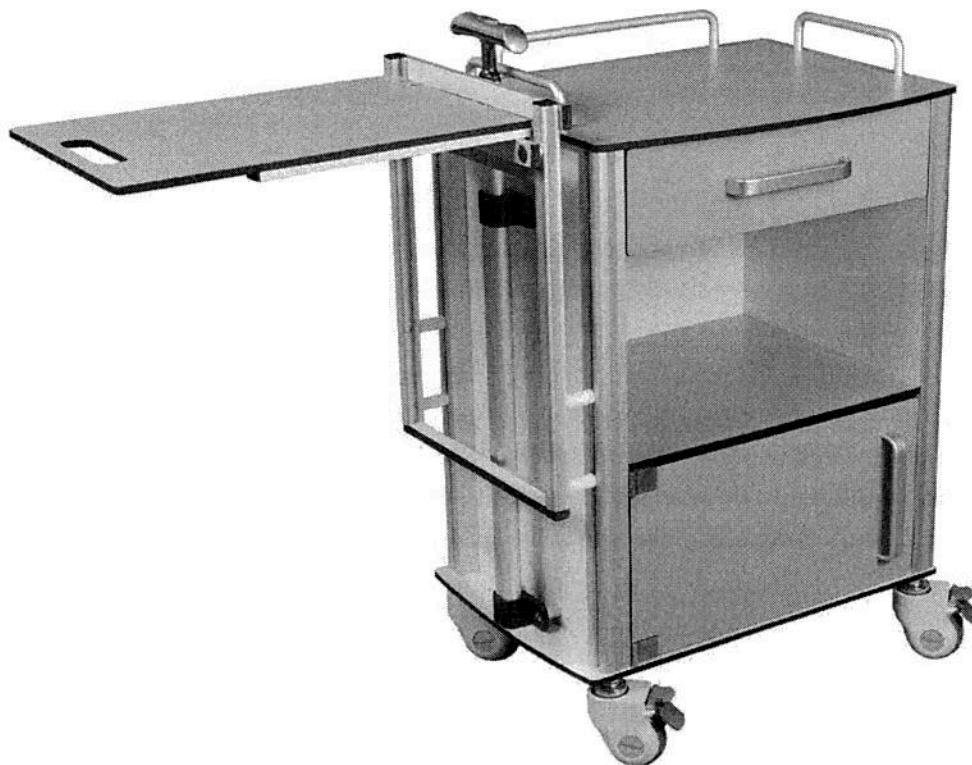

*** zdjęcie poglądowe**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet 1: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga w punkcie 13 funkcji Ergoframe, która to jest charakterystyczna dla łóżek firmy Linet oraz zarejestrowana przez firmę Linet łącznie ze znakiem handlowym – i jednocześnie wskazuje wykonawcę Zamówienia (jedynego dystrybutora łóżek firmy Linet) – firmę KONKRET?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednoczesnej autoregulacji segmentu pleców i ud.

4. Czy w związku z wymogami bezpieczeństwa stawianymi opisanymi w specyfikacji technicznej Zamawiający oczekuje automatycznej dezaktywacji przycisków w łóżko po 180 sekundach (za wyjątkiem CPR i antyszokowej, jako funkcji ratujących życie) w celu uniknięcia przypadkowej regulacji łóżkiem ?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy z uwagi na specyfikę oddziału a tym samym pacjentów, którzy często są unieruchomieni lub z ograniczoną mobilnością Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością leża na poziomie 37cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wraz z materacem zabezpieczającym pacjenta do II stopnia włącznie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający oczekuje aby łóżko spełniało normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź: Tak.

9. Czy w związku z zapisem o barierkach Zamawiający dopuści barierki boczne lakierowane na $\frac{3}{4}$ długości jednoczęściowe a zarazem będzie wymagał aby barierki były odblokowywane w górnej ich części ?

Odpowiedź: Tak.

10. Czy zamawiający dopuści łóżko na konstrukcji dwóch ramion wznoszących ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Z uwagi na wymóg ustaleń kolorystycznych łóżka oraz na krótkie terminy realizacji prosimy o wskazanie koloru wypełnień kolorystycznych w szczytach.

Odpowiedź: Niebieski.

12. Czy Zamawiający wymaga przedłużenia leża o minimum 15 cm realizowanego poprzez mechanizm samozatraskowy ?

Odpowiedź: Tak.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał aby kolorystyka szafki (elementy lakierowane oraz blaty szafki) były ujednoczone z kolorystyką łóżka (elementami lakierowanymi oraz wypełnieniami szczytów)?

Odpowiedź: Tak.

Pytania do Pakietu nr 2

1. Pakiet 2: Czy Zamawiający w rozumieniu pakietu nr 2 dopuści łóżko o parametrach równoważnych, opisanych poniżej:

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli, czterosegmentowe leże wypełnione stalowymi panelami. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego elementu. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone. Regulacje elektryczne łóżka dokonywane za pomocą siłowników elektromechanicznych:

- wysokość 360-700 mm
- Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 75 stopni
- Kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 40 stopni
- TB/ATB wynoszące 12 stopni

Wymiary leża: 192x83 cm

Łóżko regulowane elektrycznie o wymiarach: 2170x970 mm. Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota: zmiana wysokości leża, kąta uniesienia

segmentu pleców, kąta uniesienia segmentu ud, autokontur segmentu oparcia pleców i ud. Pilot z podświetlanymi przyciskami.

Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, stanowiące jednolity odlew. Listwy odbojowe umieszczone w każdym narożniku łóżka. Barierki boczne, pojedyncze, po obu stronach łóżka, chroniące pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża, wykonane ze stopu aluminium. Możliwość demontażu barierki bocznych w razie awarii za pomocą prostych narzędzi bez potrzeby usuwania pacjenta z łóżka. Barierki składane poniżej poziomu materaca, zabezpieczone konstrukcyjnie przed przytrzaśnięciem palców. Barierki boczne, posiadające bezpieczny dwustopniowy mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta. Zatrzaśnięcie barierki wyraźnie sygnalizowane kliknięciem. Zwalnianie barierki za pomocą wyraźnie zaznaczonego elementu, umieszczonego w górnej części barierki. Koła antystatyczne, blokowane indywidualnie o średnicy 125 mm. Łóżko dodatkowo wyposażone w: materac dostosowany do leża, uchwyty na worki urologiczne, stojak kroplówki z możliwością montażu w każdym rogu łóżka, dwie tuleje na wysięgnik ręki umieszczone od strony głowy pacjenta. Dopuszczalne obciążenie robocze: 250 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wysokość 360-700 mm.

Zamawiający dopuszcza kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 75 stopni.

Zamawiający dopuszcza kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 40 stopni

Zamawiający dopuszcza TB/ATB wynoszące 12 stopni

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 2: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga w punkcie 7 systemu blokowania kół szafki na wysokości leżącego pacjenta, który jest charakterystyczny i dostępny jedynie w szafce Mano firmy Linet, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Konkret i tym samym Zamawiający nie umożliwia złożenia ofert konkurencyjnych i równoważnych w postępowaniu za publiczne środki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko na konstrukcji ramion wznoszących ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością całkowitą 995 mm które to mieści się w drzwi przejściowe 100 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 900 x 2000 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża 735 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem centralnym i sterownikiem dla Pacjenta z blokadą funkcji na panelu centralnym oraz ze diodami podłączenia do sieci oraz konieczności naładowania akumulatora ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do min. 70°?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty – Trendelenburga 15°

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zamontowanymi na stałe do łóżka dzięki temu gwarantując większe bezpieczeństwo pacjenta zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 60 601 25-2?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko nie posiadające alarmu nie włączonego hamulca ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji wysokości 44-82 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone (po 2 poręcze z każdego boku łóżka), składane niezależnie, zapewniające ochronę na 3/4 długości leża, wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz ramy łóżka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne w pozycji złożonej nie poszerzające wymiarów łóżka ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuści elektryczno-mechaniczną regulacją wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga, regulacją długości segmentu nożnego sterowaną elektromechanicznie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający dopuści ręczną, niezależną od regulacji elektrycznej, regulację nachylenia oparcia pleców ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuści Regulację części nożnej (zgięcia kolanowego) w zakresie 0° - 35°?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburga + 13°/ anty Trendelenburga - 16°?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko którego funkcja pozycji reanimacyjnej CPR i pozycji ratunkowej Trendelenburga dostępna jest z panelu centralnego w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla pacjenta przebywającego na łóżku, ponieważ funkcje te nie zostaną użyte przypadkowo np. przez rodzinę? Dodatkowo prosimy o dopuszczenie sterownika nożnego z funkcjami przechyłów bocznych, pozycji egzaminacyjnej oraz regulacji wysokości.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30° lub 45° ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta z funkcją dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża umieszczonego poniżej leża ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Czy Zamawiający dopuści rotację pacjenta wykonywaną z przechyłów z łóżka w zakresie 0-30 stopni rozwiązanie gwarantujące pełną stabilność pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem powietrznym terapeutycznym przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym niezintegrowany z łóżkiem ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez automatycznego zatrzymania rotacji poprzez opuszczenia barierki bocznej lub odblokowania centralnego hamulca, ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert na dzień **10.12.2018r.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Rozdział 23 ust 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia **10.12.2018 r. o godz. 10:00.**”

Rozdział 24 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.12.2018 r. o godz. 10:10** w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji).”

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma


KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
Grażyna Pawelec

